

DINAMOMETRO PORTATILE MULTIFUNZIONE con radio telecomando a display MULTIFUNCTION PORTABLE CRANE SCALE with wireless remote control display

DTEZ

* DTEZ3	3000 kg portata max. / nominal load	1 kg divisione / division.....
* DTEZ5	5000 kg portata max. / nominal load	2 kg divisione / division.....
* DTEZ10	10000 kg portata max. / nominal load	5 kg divisione / division.....
DTEZ20	20000 kg portata max. / nominal load	10 kg divisione / division.....
DTEZ30	30000 kg portata max. / nominal load	10 kg divisione / division.....

OPZIONI A RICHIESTA :

- TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT
- TELEDTEZ telecomando con display per visualizzazione via radio del peso (distanza 15 m)
- TELEDTEZPRINT telecomando con display e stampante.....
- Gancio per DTEZ3
- Gancio per DTEZ5
- Gancio per DTEZ10.....


OPTIONS ON REQUEST :

- Calibration with SIT traceability certificate
- TELEDTEZ wireless remote control display for weight radio transmission (range 15 m)
- TELEDTEZPRINT wireless remote control display with printer..
- Hook for DTEZ3
- Hook for DTEZ5
- Hook for DTEZ10

DTEZ3 - DTEZ5

DTEZ10 - DTEZ20 - DTEZ30

OPZIONE GANCIO
(HOOK OPTION)

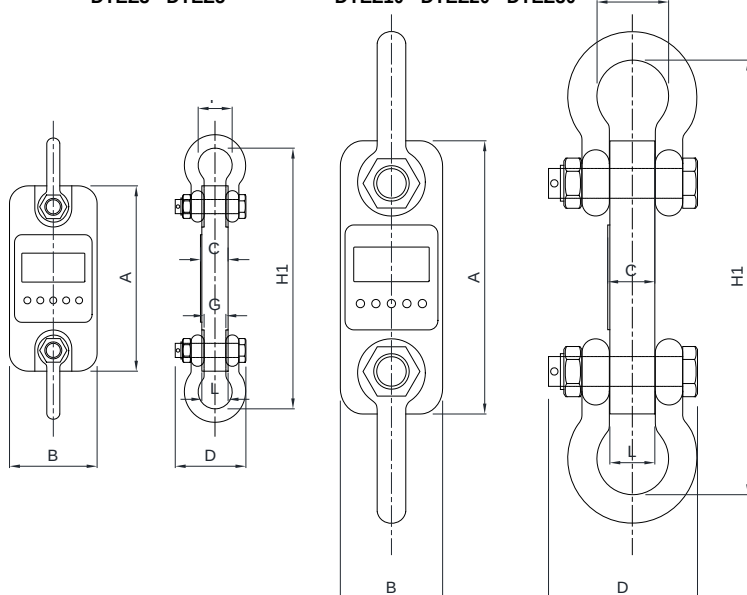

mm	DTEZ3	DTEZ5	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	260	285	320	375	420
B	123	123	120	128	138
C	39	55	55	72	84
D	103	120	183	230	265
H1	365	405	535	660	740
H2	555	635	840	-	-
E	55	65	95	-	-
F	51	58	92	127	146
G	30	34	-	-	-
L	37	53	53	70	82
Weight	4.1 kg	6.2 kg	23.2 kg	44.6 kg	62.5 kg
Peso gancio Hook weight	3 kg	5.5 kg	5.9 kg	-	-
Material	Alluminio / Aluminium		Acciaio / Alloy steel		

TELECOMANDI A RICHIESTA
NECESSARI PER ESEGUIRE
AUTONOMAMENTE LA TARATURA
OPTIONAL REMOTE CONTROLS NEEDED
TO PERFORM THE CALIBRATION
AUTONOMOUSLY



VALIGETTA INCLUSA
PER PORTATE
DA 3 A 10 t (*)

BRIEFCASE INCLUDED
FOR NOMINAL LOAD
3 TO 10 t (*)

- Dinamometro digitale portatile completo di due grilli.
- Display LCD retroilluminato a 5 digit da 25 mm.
- A richiesta: telecomandi con stampante.
- Alimentazione con 3 batterie AA 1.5V (autonomia ca. 50 ore di funzionamento continuato).
- Funzione PICCO (massimo valore letto).
- Totalizzazione del peso.
- Indicazione del peso netto/lordo.
- (*) Fornito con valigetta d'alluminio per portate da 3 a 10ton.

- Multifunction portable crane scale with two shackles.
- Five-digit backlit LCD display (25 mm).
- On request: remote control with printer.
- Power supply with three batteries AA 1.5V (50-hour operating time of continuous functioning).
- Peak function (maximum value read).
- Weight totalization.
- Net weight and gross indicator.
- (*) Aluminum briefcase included for 3-10ton capacity.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)
GRADO DI PROTEZIONE
MAX LETTURE AL SECONDO
CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)
CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
UMIDITA' NON CONDENSANTE

+/- 0.1 % Full Scale
IP 64
10
150 % F.S.
400 % F.S.
-10°C / +40°C
10 - 90 %

ACCURACY CLASS (% of Full Scale)
PROTECTION RATING
MAX READINGS PER SECOND
SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
OPERATING TEMPERATURE RANGE
HUMIDITY (condensate free)