



CE-M tanúsítvány száma: 2014/31/EU, EN 45501, OIML R76 szabvány szerint III osztályontosság, kereskedelmi célú felhasználásra.
Megfelel a 2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelvnek és az EN 13155 szabványnak.

Méréshatár 7500 kg-ig

Leírás

- > Hitelesített, öntött alumínium daru mérleg, felső seklivell és alsó forgóhoroggal; híddaruhoz alkalmas
- > 5 számjegyű fél-alfanumerikus piros LED kijelző (30 mm magas)
- > 4 visszajelző LED
- > 6 V-os újratölthető belső akkumulátor, 10 Ah kapacitással (tartalék akkumulátor tartozék)
- > Üzemidő: 60 óra
- > Tápegység tartozék
- > Távirányító 10 m látótávolságig

Fő funkciók



- > Félautomata tára (nettó/bruttó súly)
- > Nullázási funkció
- > Tárazási funkció
- > Nagy felbontás megjelenítés
- > Távezérlési funkciók: nagy felbontás, nullázás, nettó súly, készenléti állapot
- > Energiatakarékos üzemmód



Forgó horog
HOOK

Méréshatár (kg)	OIML R76	osztásérték	önsúly	cikkszám
1500	•	e=0.5	16	DTEM1.5T
3000	•	e=1	23	DTEM3T
6000	•	e=2	29	DTEM6T
7500	•	e=5	32	DTEM7.5T

Méretetek (mm)

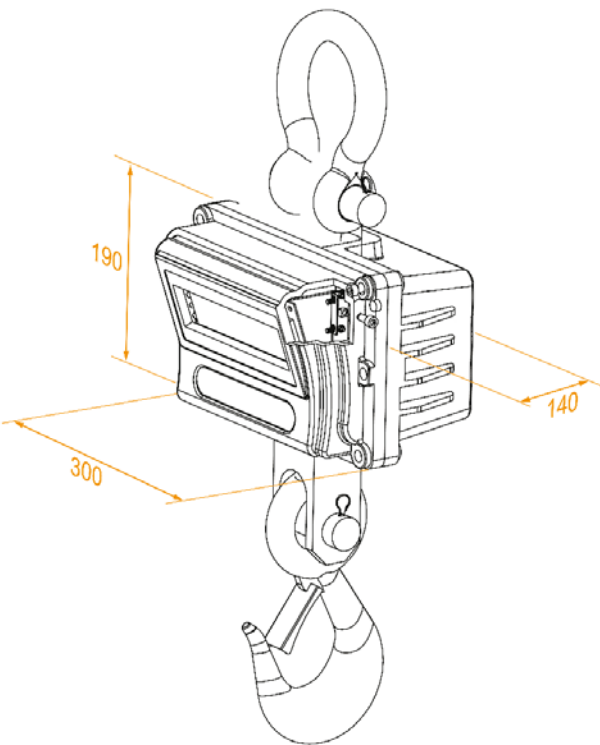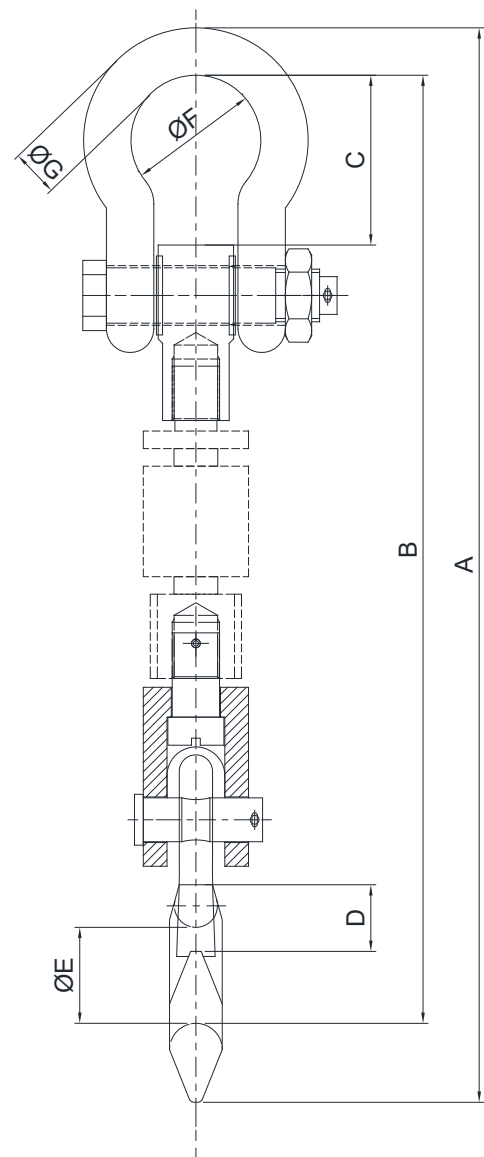

Mérlegcella
névleges
terhelhetősége

Szakadás
pont

Model			A	B	C	D	ØE	ØF	ØG
DTEM1.5T	3t	12t	650 $\pm$ 10	580 $\pm$ 10	125	35	38.5	60	26
DTEM3T	5t	20t	740 $\pm$ 10	660 $\pm$ 10	125	47	48	80	26
DTEM6T	10t	40t	860 $\pm$ 10	770 $\pm$ 10	122	54.4	62	90	31
DTEM7.5T	10t	40t	860 $\pm$ 10	770 $\pm$ 10	122	54.4	62	90	31

Műszaki jellemzők

Túlterhelési határérték, fizikai károsodás nélkül (a végértékre vonatkoztatva)	300%
Biztonságos túlterhelés (a végértékre vonatkoztatva)	200%
Végző túlterhelés (a végértékre vonatkoztatva)	400%
Páratartalom (kondenzáció nélkül)	10÷90%
Működési hőmérséklet	-10°C +40°C